

Schuhwaschanlage Einbauversion




Die Leitung hält einem Betriebsdruck von maximal 6 bar stand. Sofern ein erhöhter Druck vorhanden ist, muss bauseits ein Druckreduzierventil eingebaut werden. Die Leitung muss bei Frostgefahr entleert werden!





- Leitungen und Waschbügel vor Inbetriebnahme spülen.
- Max. Leitungsdruck 5 bar
- Feinfilter in der Zuleitung einbauen

Wichtig für Bestellung:


Der Wasseranschluss wie auch der Ablauf kann links oder rechts ausgeführt werden.

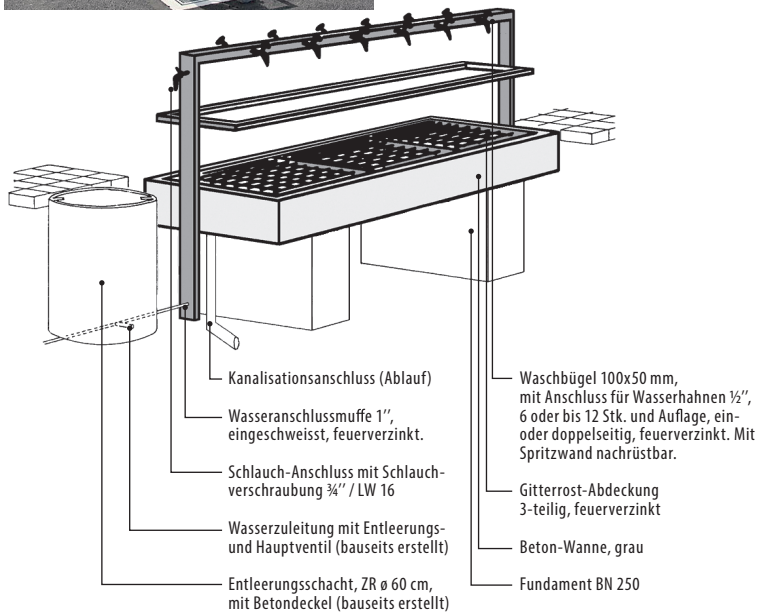

Detail Ablauf Waschtrog

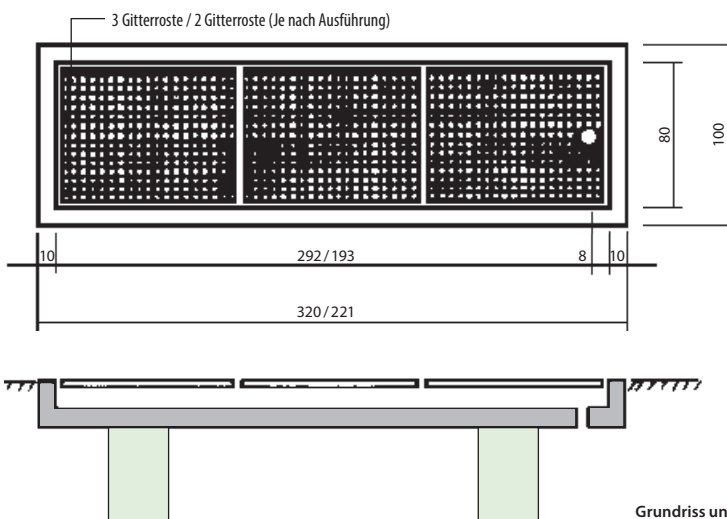


Grundriss und Schnitt



Detailangaben Waschanlagen

Technisches Datenblatt zu Schuhwaschanlage Einbauversion, 4, 6, 8, 12, 16 oder 24 Reinigungsplätze

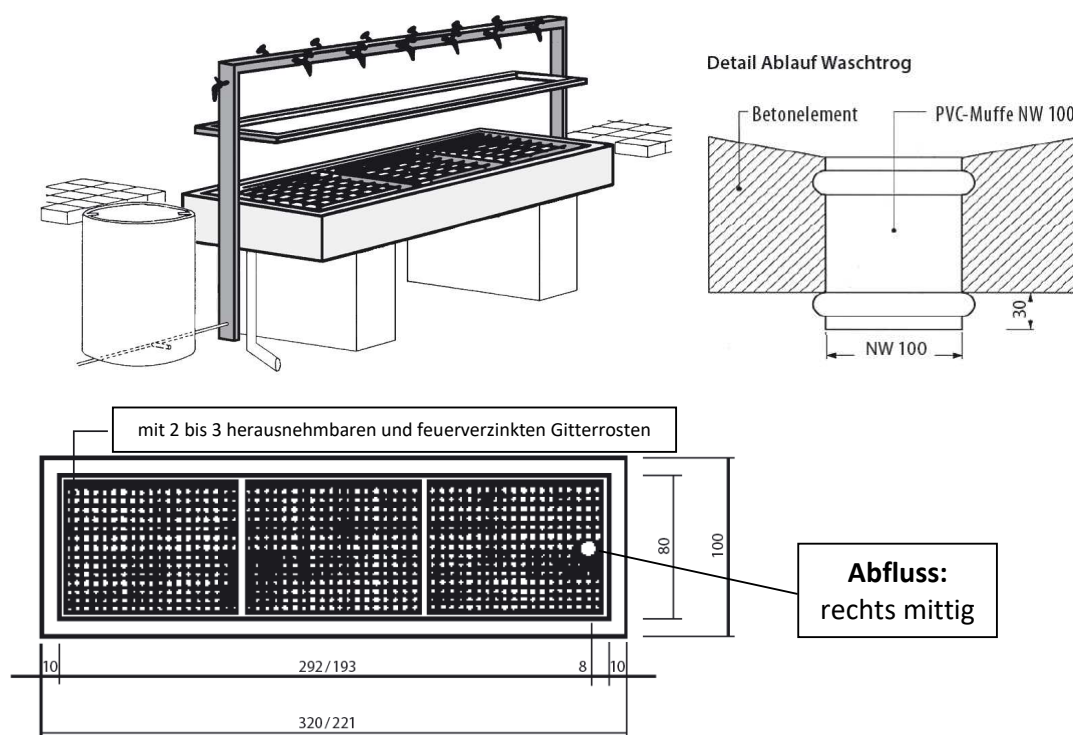



Hinweise:

- Bitte geben Sie uns Bescheid ob der Anschluss und Ablauf links oder rechts installiert werden soll (beachten Sie die Zeichnung)
- Leitungen und Waschbügel sollten vor Inbetriebnahme gespült werden
- Max. Leitungsdruck beträgt 5 bar
- Feinfilter in die Zuleitung einbauen
- Die Leitung hält einem Betriebsdruck von max. 6 bar stand. Falls ein erhöhter Druck vorhanden ist, muss bauseitig ein Druckreduzierventil eingebaut werden
- Bei Frostgefahr muss die Leitung entleert werden
- Die Preise verstehen sich ohne bauseitige Vorarbeiten, Einbau und Transport. Die Montage ist durch einen ortsansässigen Sanitärinstallateur/Bauunternehmen vorzunehmen
- Wasserhähne sind nicht im Lieferumfang enthalten. Unter Zubehör finden Sie eine Reihe möglicher Hähne und Waschbürsten
- Vor der Montage müssen bauseitig Foundation / Auflage, Wasseranschluss und Kanalisationsanschluss mit Schlammfangsammler installiert werden

Schuhwaschanlage Einbauversion



Blue level

4 Reinigungsplätze, einseitig

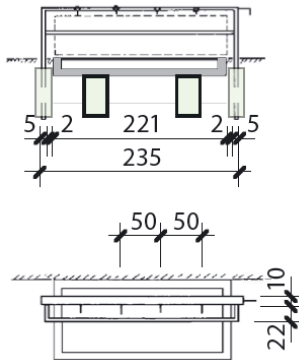



- 1 Waschtrog Betonelement
- 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B21
- 4 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 990 kg

6 Reinigungsplätze, einseitig

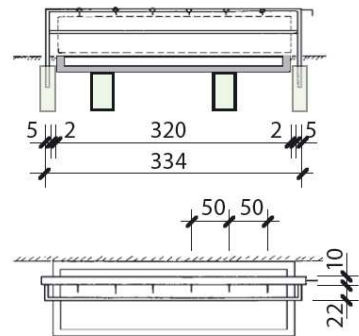



- 1 Waschtrog Betonelement
- 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B11
- 6 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 485 kg

8 Reinigungsplätze, einseitig

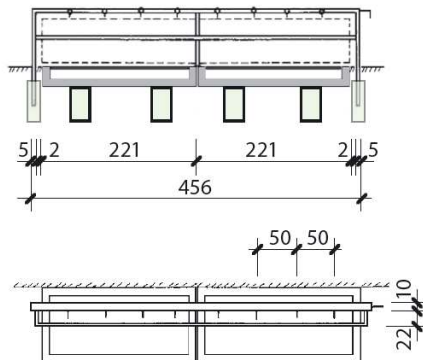


- 2 Waschröge Betonelement
- 4 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B23
- 8 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 970 kg

12 Reinigungsplätze, einseitig

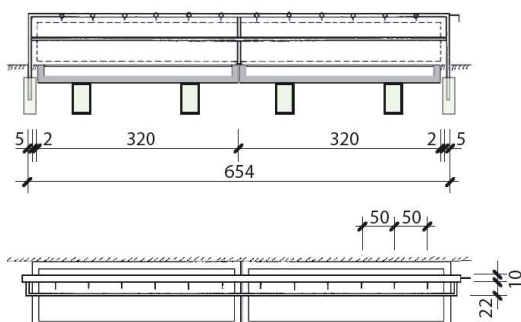


- 2 Waschröge Betonelement
- 6 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B13
- 12 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 2 956 kg

8 Reinigungsplätze, doppelseitig

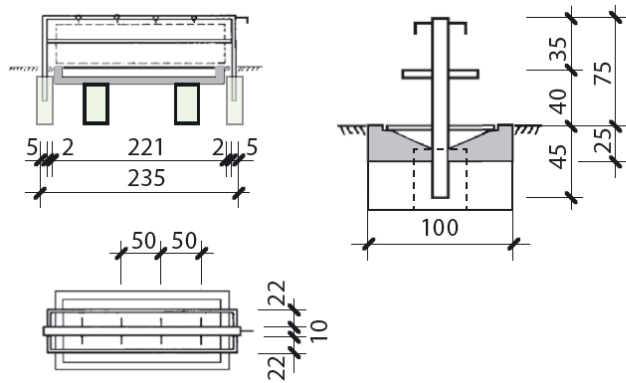


- 1 Waschtrog Betonelement
- 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B22
- 8 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 998 kg

12 Reinigungsplätze, doppelseitig

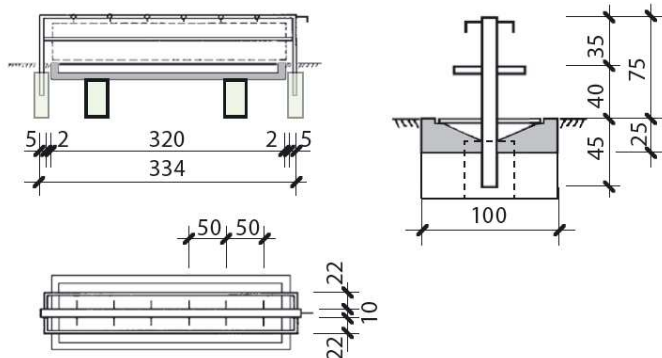


- 1 Waschtrog Betonelement
- 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B12
- 12 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 498 kg

16 Reinigungsplätze, doppelseitig

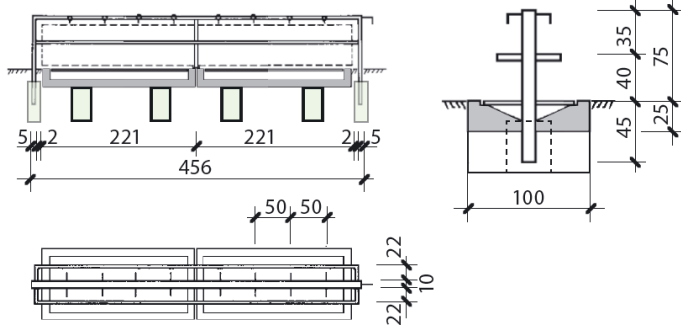

- 2 Waschröge Betonelement
- 4 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B24
- 16 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 986 kg

24 Reinigungsplätze, doppelseitig

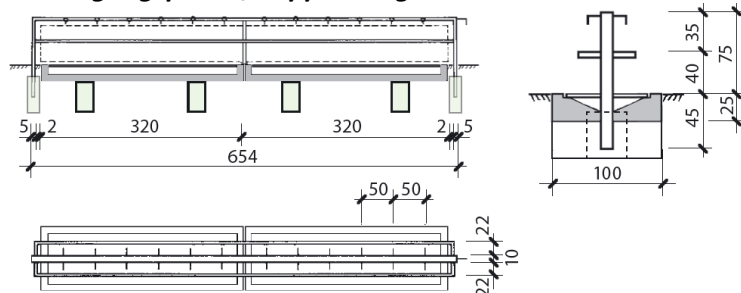












- 2 Waschröge Betonelement
- 6 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B14
- 24 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 2 980 kg

Positionierung: Einseitige Anlagen



Standard – Positionierung Wasseranschluss und -abfluss:

Bitte kreuzen Sie bei der gewünschten Anlage die entsprechenden roten Kästchen (☐) an.

Schuhwaschanlage Einbauversion	Wasserabfluss	Wasseranschluss	
4 Reinigungsplätze einseitig	☐ links mittig ☐ rechts mittig 	☐ links 	☐ rechts 
6 Reinigungsplätze einseitig	☐ links mittig ☐ rechts mittig 	☐ links 	☐ rechts 
8 Reinigungsplätze einseitig	☐ beide mittig <i>standardmässig</i> 	☐ links 	☐ rechts 
12 Reinigungsplätze einseitig	☐ beide mittig <i>standardmässig</i> 	☐ links 	☐ rechts 
Bitte ausfüllen & unterzeichnen →	Datum: _____	Name: _____	Unterschrift: _____

Positionierung: Doppelseitige Anlagen



Standard – Positionierung Wasseranschluss und -abfluss:

Bitte kreuzen Sie bei der gewünschten Anlage die entsprechenden roten Kästchen (☐) an.

Schuhwaschanlage Einbauversion	Wasserabfluss	Wasseranschluss
8 Reinigungsplätze doppelseitig	☐ links mittig rechts mittig ☐ 	☐ links rechts ☐
12 Reinigungsplätze doppelseitig	☐ links mittig rechts mittig ☐ 	☐ links rechts ☐
16 Reinigungsplätze doppelseitig	beide mittig standardmässig 	☐ links rechts ☐
24 Reinigungsplätze doppelseitig	beide mittig standardmässig 	☐ links rechts ☐
Bitte ausfüllen & unterzeichnen →	Datum: _____	Name: _____ Unterschrift: _____